LEGENDA

- SISTEMA FUMARIO
- RETE GAS METANO
- CANALE DI MANDATA
- CANALE DI RIPRESA
- ELEMENTO TERMOSENSIBILE ABBINATO ALLA SERRANDA TAGLIAFUOCO
- ST SERRANDA TAGLIAFUOCO
- SE SERRANDA DI ESPULSIONE
- SIFONE
- VALVOLA DI INTERCETTAZIONE PER GAS METANO
- GIUNTO FLESSIBILE PER GAS METANO

IN CASO DI INTERVENTO DELLE SERRANDE TAGLIAFUOCO, DEVE ESSERE APERTA LA SERRANDA (SE) PER L'ESPULSIONE ALL'ESTERNO DELL'ARIA CALDA E FUMI PROVENIENTE DALL'APPARECCHIO.
L'INTERVENTO DELLE SERRANDE TAGLIAFUOCO (ST1 o ST2) DETERMINERÀ AUTOMATICAMENTE LO SPEGNIMENTO DEL BRUCIATORE

LEGENDA APPARECCHIATURE

G GENERATORE DI ARIA CALDA A SCAMBIO DIRETTO
POTENZA AL FOCOLARE: 119.1–354.8 KW
POTENZA TERMICA RESA: 119.9–323.9 KW
PORTATA D'ARIA: 21.500 mc/h
PREVALENZA: 220 Pa
POTENZA ELETTRICA ASSORVITA: 5.5 KW
TIPO: RIELLO ACR PERFORMANCE 350 O SIMILARE

B BRUCIATORE DI GAS AD ARIA SOFFIATA A DUE STADI
POTENZA BRUCIATA: 45/125–390 KW
POTENZA ELETTRICA: 600W
TIPO: RIELLO RS34 MZ TC O SIMILARE

ST SERRANDA TAGLIAFUOCO REI30 DOTATA DI DISPOSITIVO TERMICO TARATO A 80°C

SE SERRANDA DI ESPULSIONE DOTATA DI DISPOSITIVO DI APERTURA A MOLLA COMANDATA DA SERRANDA TAGLIAFUOCO
DIM. 500x300 mm

M MISURATORE DI GAS METANO ESISTENTE POSTO IN NICCHIA AERATA CON PORTELLO DI CHIUSURA

R RAMPA GAS METANO IDONEA PER IL BRUCIATORE
TIPO: RIELLO MB 415/1 – RT 300 SIMILARE

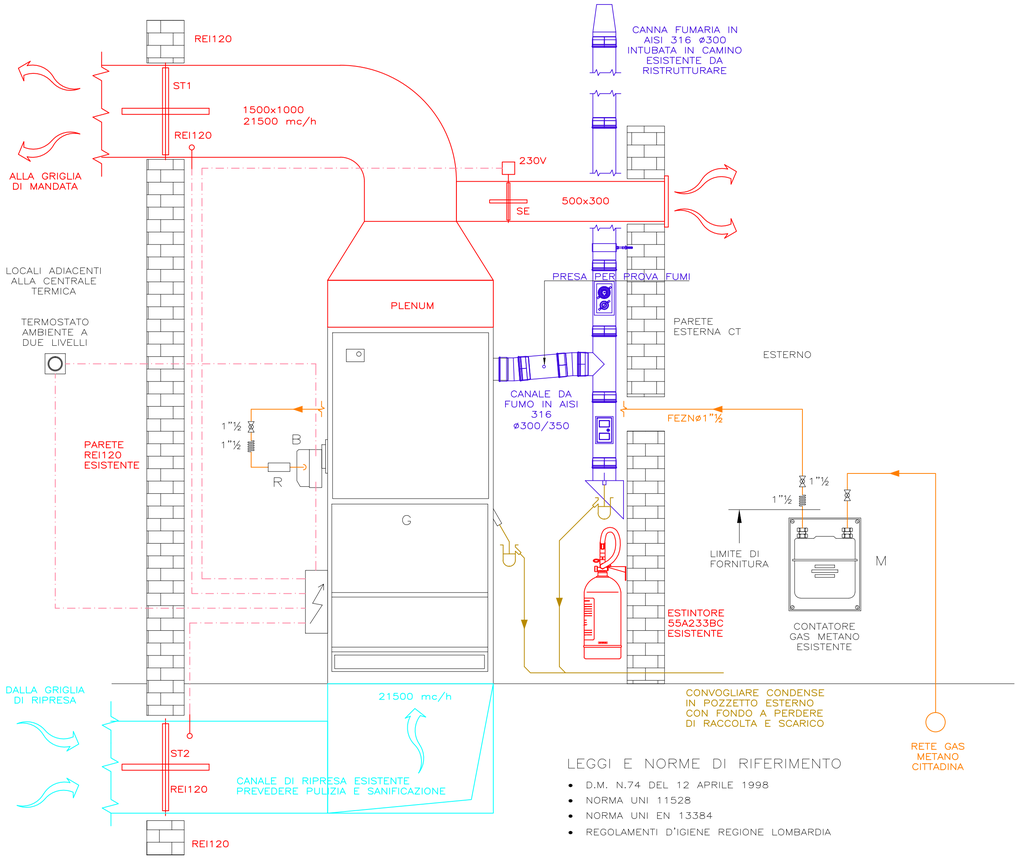

LEGGI E NORME DI RIFERIMENTO

- D.M. N.74 DEL 12 APRILE 1998
- NORMA UNI 11528
- NORMA UNI EN 13384
- REGOLAMENTI D'IGIENE REGIONE LOMBARDIA

REGIONE LOMBARDIA
RegioneLombardia

PROVINCIA DI MANTOVA

COMUNE DI MOGLIA

DIOCESI DI MANTOVA
UFFICIO BENI CULTURALI ECCLESIASTICI
T 0376319511 F 0376224740
beniculturali@diocesidimantova.it

S. E. E. s.r.l.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Alessandro Campera

PROPRIETA'
PARROCCHIA DI MOGLIA
PARROCO - LEGALE RAPPRESENTANTE DON ALBERTO FERRARI
Piazza D.A.Ghidini - 46024 Moglia (MN) - Tel 0376/598062

OGGETTO
INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE DELLA CHIESA PARROCCHIALE "SAN GIOVANNI BATTISTA" DI MOGLIA (MN) A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012

PROGETTO ESECUTIVO

STATO DI PROGETTO IMPIANTI MECCANICI
ELABORATO GRAFICO - SCHEMA FUNZIONALE CENTRALE TERMICA

TAVOLA
M.10

SCALA
-:-

TIMBRO

PROGETTO ARCHITETTONICO E STRUTTURALE
VIA A. SACCHI N. 6 - 46100 MANTOVA -
TEL: 0376 222683 - FAX: 0376 750904 -
E-MAIL: alberto.mani@studiotecnicomp.it
ING. ALBERTO MANI
ARCH. LUCIANO PASTORIO
ING. PAOLO RAVELLI

COLLABORATORI
ARCH. ARRIGO ROVERSI - ARCH. MARCO ESORNATI - ING. LEO TRALDI

IMPIANTI MECCANICI
ING. RENATO BORRINI
VIA CREMONA N. 27/A - 46100 MANTOVA
TEL: 0376 262598 - FAX: 0376 268896 - E-MAIL: studioborrini@ngi.it

IMPIANTI ELETTRICI
STUDIO TECNICO ASSOCIATO EL-TEC - P.I. DAVIDE MORETTO
VIA CATANIA N. 1/A - 46031 BAGNOLO SAN VITO (MN)
TEL: 0376 253641 - FAX: 0376 1994127 - E-MAIL: info@studio-eltec.it

RILIEVI
GEOGRA
VIA INDIPENDENZA N. 106 - 46028 SERMIDE (MN)
TEL: 0386 62628 - E-MAIL: info@geogra.it - SITO WEB: www.geogra.it

Data
Marzo 2016